GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm

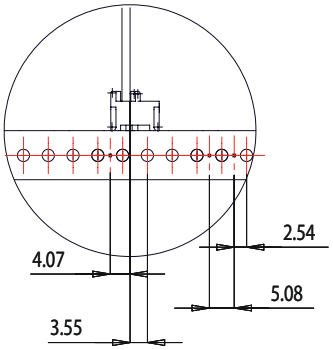

Vista frontale: posizionamento delle guide

Guide scheda

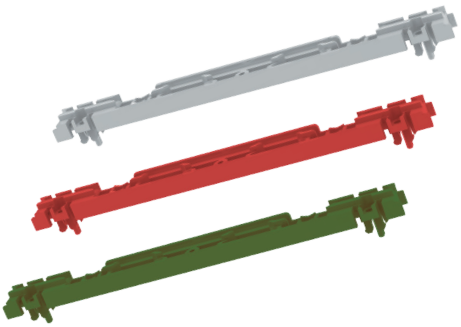

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa	Codice acquisto verde
160	2	0505.0201.16	0505.0201.1602	0505.0201.1603
220	**2**	**0505.0201.22**	**0505.0201.2202**	**-**
280	2	0505.0201.28	-	-
160	**2,5**	**0505.0206.16**	**0505.0206.1602**	**-**
220	2,5	0505.0206.22	0505.0206.2202	-

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura da -40 ° C a + 115 ° C

Guide scheda rinforzate

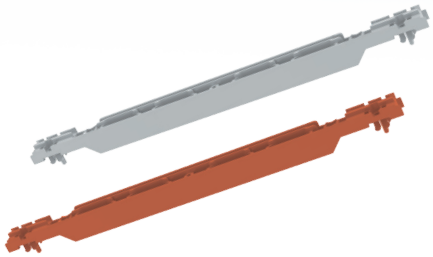

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa
220	2	0505.0203.22	0505.0203.2202
220	**2,5**	**0505.0208.22**	**0505.0208.2202**

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda offset

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0210.22
220	**2,5**	**0505.0211.22**

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda in alluminio



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
100	2,5	0505.0204.10
120	**2,5**	**0505.0204.12**
140	2,5	0505.0204.14
160	**2,5**	**0505.0204.16**
180	2,5	0505.0204.18
200	**2,5**	**0505.0204.20**
220	2,5	0505.0204.22
240	**2,5**	**0505.0204.24**
260	2,5	0505.0204.26
280	**2,5**	**0505.0204.28**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

Invito scheda

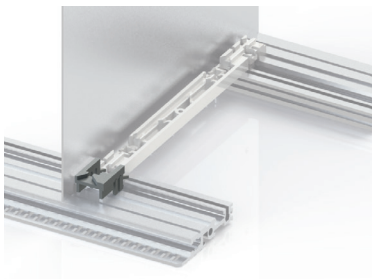



Codice acquisto
0505.3903

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

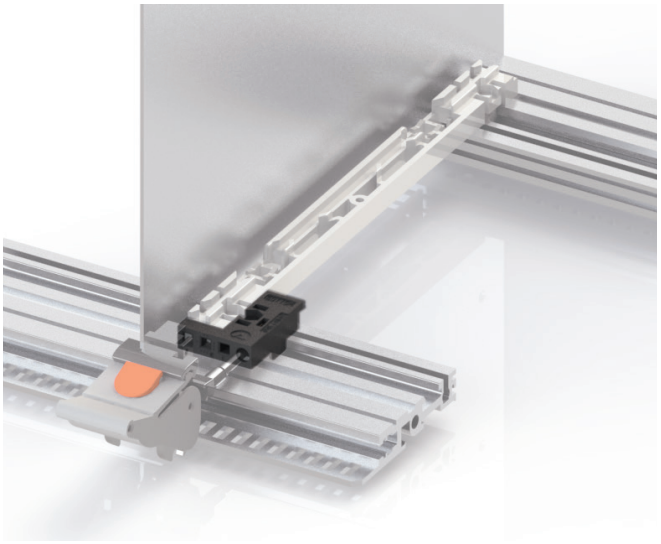

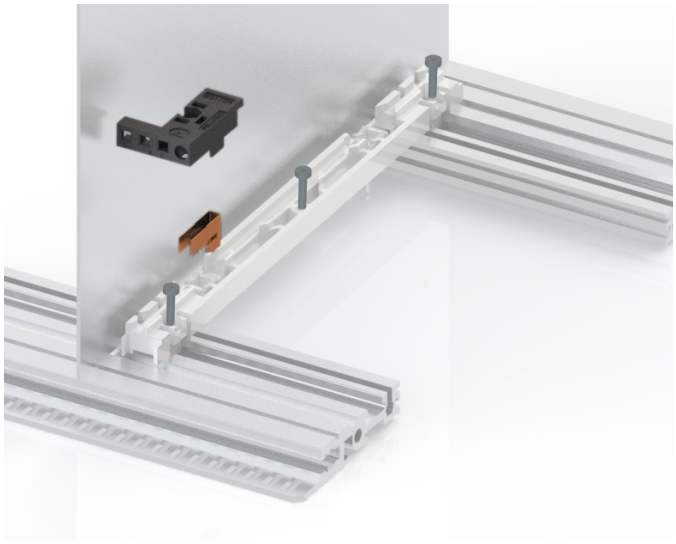

Kit di codifica

Colore	Codice acquisto
nero	0505-4118-01
rosso	**0505-4118-0102**
verde	0505-4118-0103

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto IEEE

Codice acquisto
0505.3904

Bronzo

Molla di contatto per kit di codifica

Spina di codifica

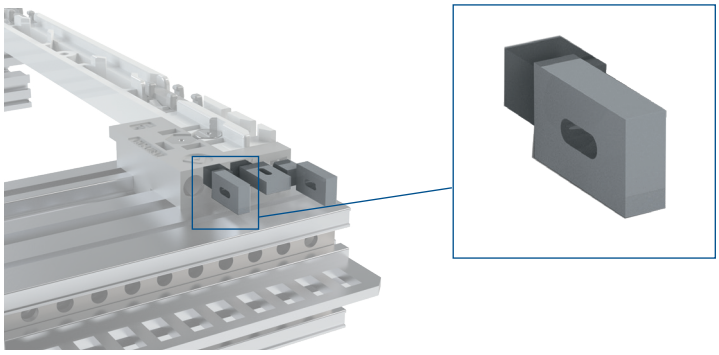

Codice acquisto
0505.1201.02

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

Chiodino fissaggio scheda

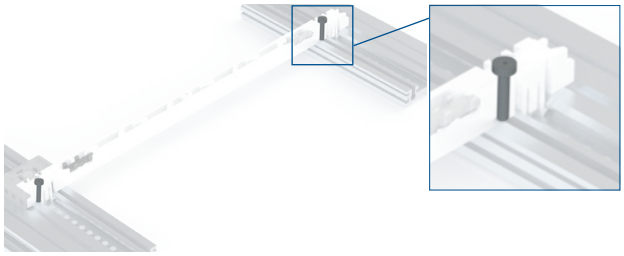

Codice acquisto
0505.8001

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

NUMERO BREVETTO : 102017000062439 (pending)

Viti fissaggio scheda M2,5 x12

Tipologia testa	Materiale	Codice acquisto
Torx	Acciaio 8.8	1000.0112.2512
Croce	**Acciaio 8.8**	**1000.0104.2512**
Croce	Inox	1000.1104.2512

Acciaio 8.8 - Inox

Antivibranti

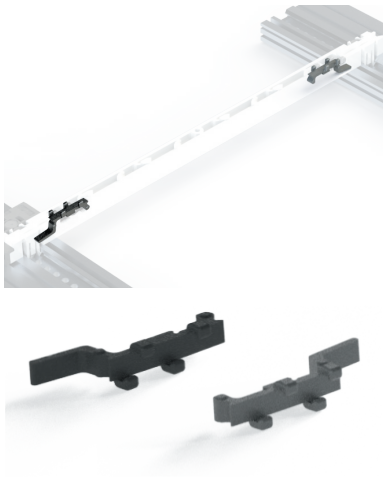

Colore	Conduttivo	Spessore scheda mm	Materiale	Codice acquisto
Grigio	Non conduttivo	2	PC	0505.6401.16
Nero	**Non conduttivo**	**2,5**	**PC**	**0505.6401.20**
Nero	Conduttivo	2	Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm	0505.6402.16
Nero	**Conduttivo**	**2,5**	**Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm**	**0505.6402.20**

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

Molla di contatto scheda

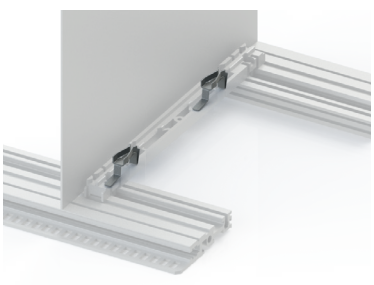

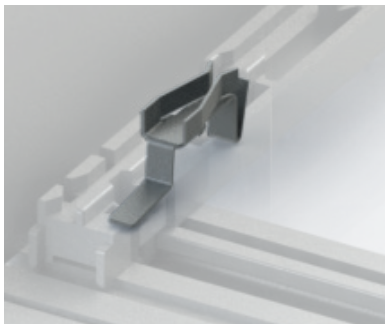

Codice acquisto
0505.6403

Bronzo nichelato

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

Estrattore

Codice acquisto
0505.4001.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Sempre con spina 0505.4001.99

Estrattore tringolare

Codice acquisto
0505.4002.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Perno di codifica

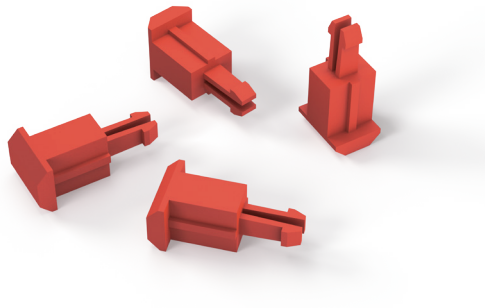

Codice acquisto
0505.1201

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

Alveolo di codifica



Codice acquisto
0505.1203

Nylon PA66 + 30 % FV

Pettini di codifica



Misura mm	Codice acquisto
6	0505.1202.03
4,2	**0505.1202.04**
3,46	0505.1202.06

Nylon PA66 + 30 % FV